


Safe-T Connect installieren

- ▶ Bauen Sie (wenn nicht vorhanden) den SYR Universalflansch (1, Zubehör) in die Rohrleitung ein.
- ▶ Montieren Sie den Safe-T Connect (2) an den Universalflansch.
- ▶ Verschließen Sie den Filteranschluss des Safe-T Connect an der Vorderseite mit einer Verschlusskappe (3, Art.-Nr. 2320.00.901) oder schließen Sie dort einen SYR DRUFI + (4, Zubehör) an.

Hinweis:

Beachten Sie die relevanten Betriebs- und Gebrauchsanleitungen bei der Montage und Inbetriebnahme!

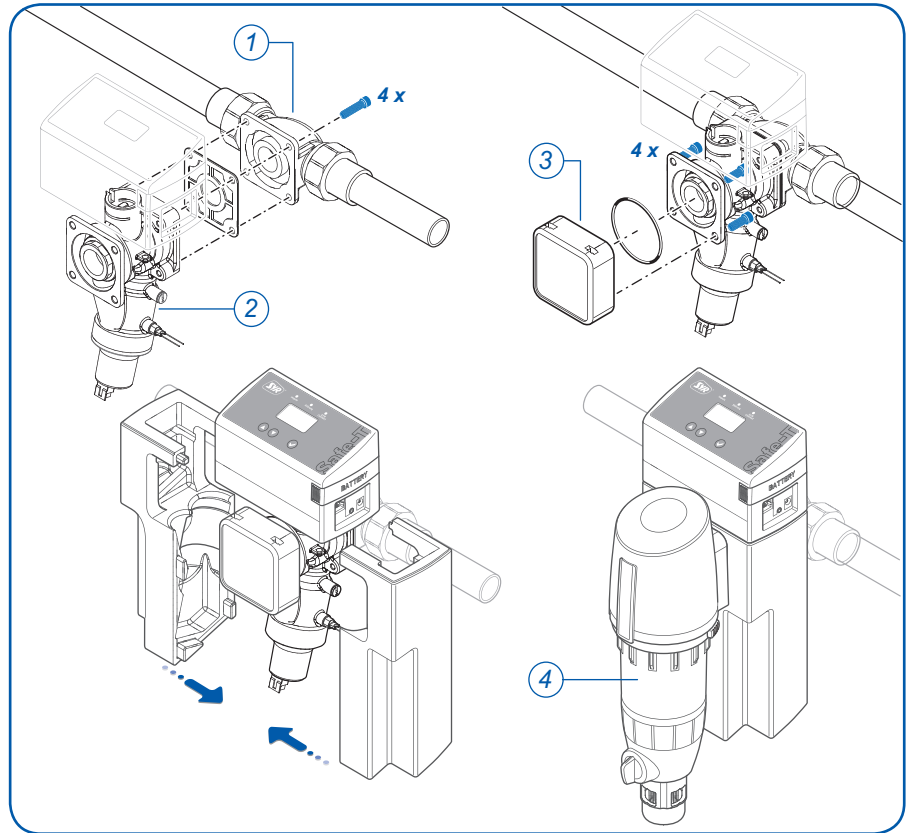

Registrierung

- ▶ Laden Sie die kostenlose SYR-App aus dem App-Store herunter und installiert Sie diese. Alternativ können Sie den nebenstehende QR-Code scannen.
- ▶ Starten Sie die installierte SYR-App und wählen Sie den Button „Connect“
- ▶ Wählen Sie den Button „Registrieren“, geben Sie die beigefügte Codenummer ein und drücken Sie „Code prüfen“.
- ▶ Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein und drücken Sie „Registrieren“.
- ▶ Schließen Sie die SYR-App und starten diese erneut.
- ▶ Drücken Sie auf „Connect“ und geben Sie Benutzername und Passwort ein. Ihr Projekt erscheint.
- ▶ Stellen Sie Ihre Leckageschutz-Parameter ein.

Alternativ zur Registrierung per SYR-App können Sie Ihren Standard-Web-Browser verwenden.

Unter <http://syrconnect.de> gelangen Sie zur Registrier-Maske. Folgen Sie den Anweisungen im Web-Browser.

